



✓ WHITE PATINA

VINYLPROMO & VINYLFIT

VINYLKORKOVÁ PODLAHA

VINYLPROMO & VINYLFIT

- precizně zpracované dekory dřeva
- 3D povrchová sktruktura, autentický vzhled
- dlouhá životnost a snadná údržba
- tvarová a barevná stálost, odolnost proti vlhkosti
- extra tenký profil lamely
- tepelná izolace a komfort při chůzi
- vhodné pro použití s podlahovým vytápěním

Podlahy Vinylpromo a Vinylfit představují moderní plovoucí podlahy vhodné i do nejméně využívaných prostor v domácnosti. Vrchní vinylová vrstva zabezpečuje odolnost a spodní vrstva korku zvyšuje komfort při chůzi a výrazně zlepšuje tepelně akustické vlastnosti. Vinylová podlaha má povrch zpevněný ochranným polyuretanovým lakem, který jí chrání před usazováním nečistot, skvrnami a také chrání povrch proti tlaku a poškrábání.

DALŠÍ VÝHODY



ODOLNÁ
PROTI NÁRAZU
A ZATÍŽENÍ



VHODNÁ
PRO PODLAHOVÉ
VYTÁPĚNÍ



PROTISKLUZOVÁ,
PŘEDCHÁZÍ
ÚRAZŮM



JEDNODUCHÁ
MONTÁŽ



SNADNÁ
ÚDRŽBA



VODĚODOLNÁ



EXTRA TENKÁ



BAREVNĚ
STÁLÁ



TLUMÍ HLUK
A VIBRACE




KOMFORTNÍ
PŘI CHŮZI



VRSTVA
IZOLAČNÍHO
KORKU



BPA
FREE
BEZ TOXICKÝCH
FTALÁTŮ

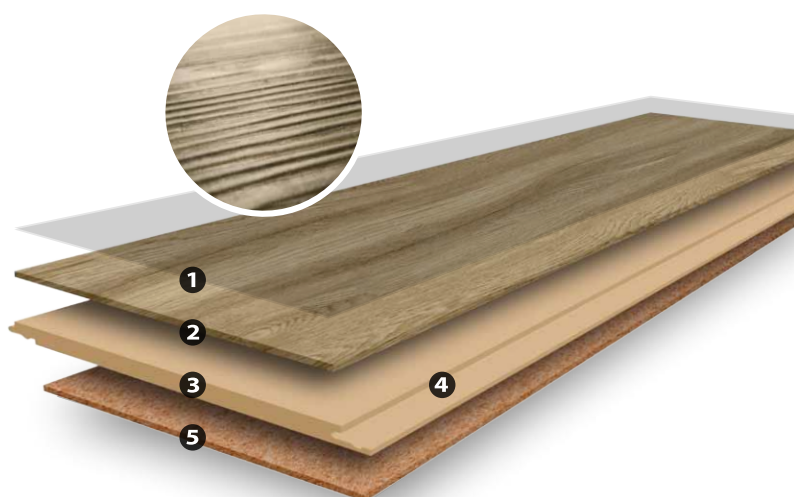

1 vysoce odolný PU lak pro povrchy s 3D strukturou 2 luxusní vinylová vrstva s dekorem 3 HDF deska vysoké hustoty odolná proti vlhkosti (Vinylpromo); „Aquastop“ deska vysoké hustoty (Vinylfit) 4 zámkový systém "Uniclic" s ochranou proti vlhkosti 5 integrovaná korková izolační podložka



ISNA



VENTOSA

VINYLPROMO



WHITE PATINA



GREY PATINA



CASA



OAK PORTO



OAK LAMEGO



OAK CASTELO

VINYLFIT



VENTOSA



LAPAS



ISNA



NELAS



TAVIRA



RUNA

VINYLPROMO & VINYLFIT – technické vlastnosti

VYUŽITÍ			
Domácnost	EN140, EN16511	class	23 (P,F)
Komerční prostory	EN140, EN16511	class	32 (P,F)
ROZMĚROVÉ VLASTNOSTI			
Spáry mezi lamelami	EN1433	mm	<0,03 (P)
Rozměrová stálost	EN 434	%	<0,10 (P,F)
DALŠÍ VLASTNOSTI			
Tepelný odpor	EN 12524	m ² .K/W	0,088 (P)
Požární odolnost	EN 131501	class	Bfl-S1 (P,F)
Emise formaldehydu	EN717-1	class	E1 (F)
Protiskuzové vlastnosti	EN 13893	class	DS (P,F)
Útlum kročejového hluku	EN 140	dB	15 (P), 17 (F)
Nabití statickým nábojem	EN1815	kV	<2,0 antistatic (P)
Rezistence proti blednutí	ISO105 B02	class	6/8 (P)
Podíl PCP	CEN/TR 14823	%	0 (F)
Změny způsobené tlakem nábytku	EN424	%	beze změny (F)
ZÁRUKA NA OPOTŘEBENÍ			
Při využití v domácnosti		rok	15 (P,F)
Při využití v komerčních prostorách		rok	5 (P,F)

(P) – Vinylpromo, (F) – Vinylfit

DOSTUPNÉ ROZMĚRY A FORMÁTY (EN427, EN428)



1200×210×9,3 mm (podlaha Vinylpromo)



1200×210×7 mm (podlaha Vinylfit)

Informace o rozměrech lamel konkrétního dekoru najdete v ceníku nebo u našich prodejců.



VINYLSTEP

Díky těmto schodovým profilům lze dosáhnout dokonalého **vizuálního sladění schodiště s podlahami Vinylcork z naší nabídky**. Kromě moderního vzhledu mají tyto profily bezpečné oblé hrany, jsou vysoce odolné proti poškrábání a oděru a mají protiskuzovou úpravu. Výhodou takového schodiště je, že **při chůzi nevrže ani nepraská**. Schodový profil Vinylstep je dostupný **v různých provedeních** (jako klasické, konzolové, točité nebo nadprůměrně široké schodiště).



PODLAHOVÉ DOPLŇKY

Pro sladění veškerých prvků podlahy máme v nabídce široký sortiment **přechodových a soklových lišt**. Pro zlepšení mechanických vlastností podlahy nabízíme také **korkové role**, které tlumí hluk a vibrace a dokonale izolují podlahu od studeného podkladu. O správnou péči a ošetřování zakoupené podlahy se postarají **čisticí prostředky, laky, tmely a vosky**. Díky této široké nabídce získáte komplexní servis na jednom místě.



Vinylové plovoucí podlahy Vinylpromo a Vinylfit dodává společnost Korek Jelínek, s.r.o., www.korek.cz
Autorizovaný prodejce: